




Trencilla HMPE

[Arrastre fondo](#)[Atunero cerco congelador](#)[Cerco](#)[Cerco danés](#)[Cerco escocés](#)[Pesca](#)

Trencilla de IKORE o fabricada en Dyneema SK 78 como opción. Es un producto 4 veces más resistente que el nylon. Es ideal para el armado de redes y para innumerables aplicaciones de pesca, acuicultura o industria u ocio. Se puede suministrar con impregnación de PU, tacto más firme o tratado en origen, tacto suave similar al nylon.

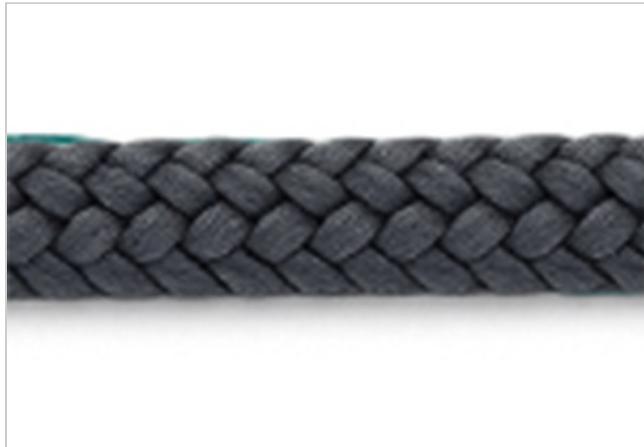

Características

Material	Construcción	Propiedades
UHMWPE	Trenzado 16 cordones	Bajo peso Flota Bajo alargamiento Alta resistencia a la abrasión y corte Muy alta resistencia

Especificaciones

DIAM MM	m/kg	Carga rotura (kg)
2	320	380
2,5	240	602
3	200	757
4	150	925
5	110	1265
6	76	1700
7	55	2150