


Combirop inoxidable + alma textil

[Arrastre fondo](#)[Cerco danés](#)[Cerco escocés](#)[Pesca](#)

Cabo mixto flexible multifuncional compuesto por 6 cordones de acero inoxidable AISI 316 de resistencia 160 kg/mm². Por su cubierta de Itsasplus se consigue un cabo con una alta tenacidad y una gran resistencia a la abrasión. Es un cable utilizado en eslingas, elevación de cargas, arneses de seguridad, líneas de vida, etc.

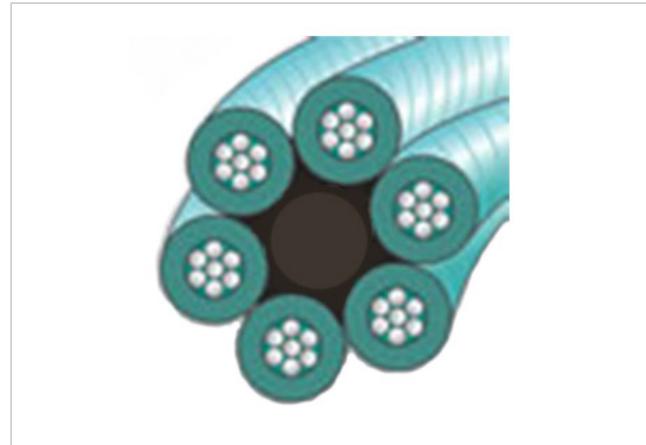

Características

Material

Acero inoxidable AISI316

Material de cubierta

Itsasplus

Construcción

6 cabos

Propiedades

Preformado y postformado
Excelente resistencia a la corrosión
Bajo alargamiento
Buena resistencia a la abrasión

Especificaciones

Diámetro	Peso / MT	Carga rotura
14	0,26	3.600
16	0,275	4.800
18	0,36	5.500
20	0,53	7.200
22	0,62	9700
24	0,7	11.500
26	0,78	13.300
28	1	14.000
30	1	15.600
32	1	17.200