




Cable galvanizado Seale compacto

Cable de fabricación europea fabricado con cordones compactados, que ofrece una mayor carga de rotura por el aumento de sección metálica y mayor resistencia al desgaste al tener una mayor superficie de contacto. Ampliamente probado por la flota de arrastre de fondo

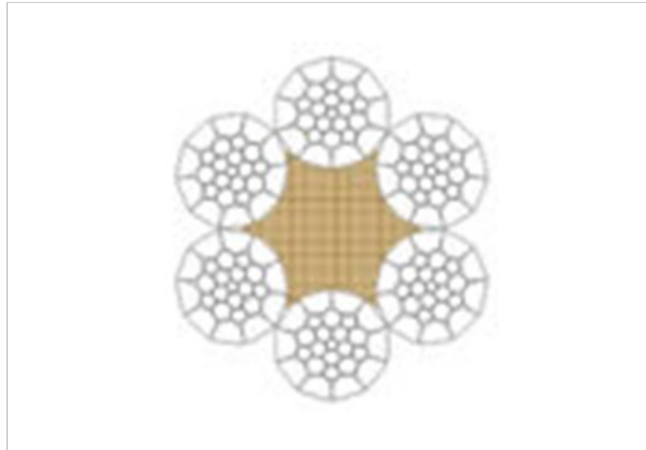

Características

Material

acero galvanizado AB con
resistencia dual 160/180 kg/mm²

Construcción

6x19 Seale compactado+FC
6x19 Seale compactado+IWRC
6x25 Seale compactado+FC
6x25 Seale compactado+IWRC"

Propiedades

Fabricación europea
Muy alta resistencia a la corrosión
Muy resistente a la abrasión
Robustez

Especificaciones

Diámetro	Peso / mt	Carga rotura (kg)
14	0,82	13.400
16	1,08	17.900
18	1,36	22.200